

FERVE



A



B

Snellader

12/24V

Automatische acculader-regelaar en starter met micro processor voor normale en gel accu's 12 en 24V RF= Ripple Free, dus accu kan in de auto worden opgeladen.
 Automatische uitschakeling en onderhoudslading als de accu voor 100% is opgeladen. Digitale display voor het aflezen van de batterijspanning en de laadstroom.
 Automatische startcontrole. Detecteert het moment waarop het voertuig wordt gestart.
 Beveiliging voor alle soorten storingen. Alarmen voor temperatuur, polariteits-omkering, onjuiste aansluiting en overbelasting. Constante controle door microprocessor.

| Afb. | Omschrijving | Artikelnummer |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| A | Snellader 12/24Volt 60 Ampere | 75.F-990 |
|---|-------------------------------|-----------------|

Acculader

Geschikt voor 6, 12 en 24 Volt accu's
 Voorzien van digitale Volt/Ampere meter, elektronische timer, teststand voor accu en dynamo en een afstandsbediening

| Afb. | Omschrijving | Artikelnummer |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| B | Acculader capaciteit 250A | 75.F-925 |
|---|---------------------------|-----------------|

max laadstroom bij 24 Volt 49A effectief

| | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| B | Acculader capaciteit 250A | 75.F-925-RF |
|---|---------------------------|--------------------|

max laadstroom bij 24 Volt 49A effectief, met piekspanningbeveiliging

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| B | Acculader capaciteit 450A | 75.F-970 |
|---|---------------------------|-----------------|

max laadstroom bij 24 Volt 80A effectief



FERVE



A



B



C

Starthulp

- Starthulp geschikt voor 24 Volt accu's
- Voorzien van een hoge kwaliteit accu
- Bijzonder geschikt voor onderweg
- Compleet met oplader en aansluitkabel met sigaretten-aansteker adapter
- Capaciteit 600A
- Max piekstroom 1500A

| Afb. | Omschrijving | Artikelnummer |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|

| | | |
|---|-----------|-----------|
| A | Starthulp | 75.F-2024 |
|---|-----------|-----------|

| Automatische acculader | 12/24V |
|------------------------|--------|
|------------------------|--------|

Laadstroom 11A effectief

| Afb. | Omschrijving | Artikelnummer |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|

| | | |
|---|------------------------|----------|
| B | Acculader 12 / 24 Volt | 75.F-909 |
|---|------------------------|----------|

| Automatische laders | 12-24V |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

Ferve automatische laders. Bevatten 2 laders in een. Ten eerste de vermogenslader welke de accu vult tot een niveau van 14,4 V waarna de consolidatielader het overneemt welke borg staat voor een doorlopende lading van 13,8 V. Geschikt voor alle types accu's, ook gel-accu's. Voorzien van beveiliging tegen kortsluiting

| Afb. | Omschrijving | Laadstroom | Artikelnummer |
|------|--------------|------------|---------------|
|------|--------------|------------|---------------|

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|
| C | Automatische lader | 11 Amp. | 75.F-2608 |
|---|--------------------|---------|-----------|



| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|
| C | Automatische lader | 17 Amp. | 75.F-2612 |
|---|--------------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|
| C | Automatische lader | 22 Amp. | 75.F-2616 |
|---|--------------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|
| C | Automatische lader | 28 Amp. | 75.F-2620 |
|---|--------------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|
| C | Automatische lader | 48 Amp. | 75.F-2630 |
|---|--------------------|---------|-----------|

FERVE

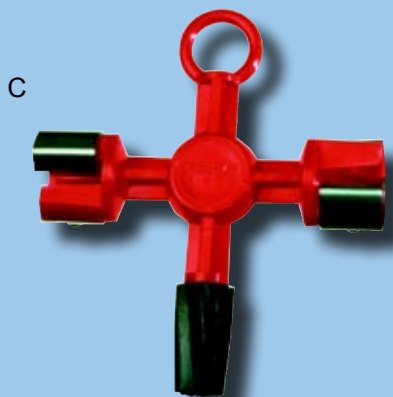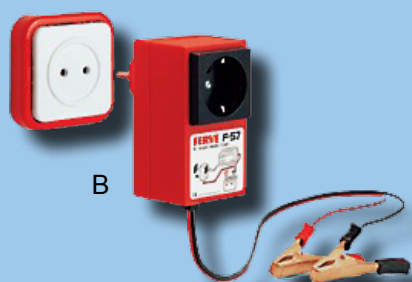

| Afb. | Omschrijving | Laadstroom | Artikelnummer |
|------|--------------|------------|---------------|
|------|--------------|------------|---------------|

| | | | |
|---|--------------------|-----------|----------|
| A | Automatische lader | 17 Amp. | 75.F-812 |
| A | Automatische lader | 22,5 Amp. | 75.F-915 |
| A | Automatische lader | 28 Amp. | 75.F-918 |

Adapter

Maakt van elke normale lader een automatische lader 12-24 V

| Afb. | Omschrijving | Artikelnummer |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|

| | | |
|---|---------|---------|
| B | Adapter | 75.F-57 |
|---|---------|---------|

Accupoolreiniger

- Onmisbaar voor een goed contact in de winter
- Voor het reinigen van accupolen en accuklemmen

| Afb. | Omschrijving | Artikelnummer |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|

| | | |
|---|------------------|----------|
| C | Accupoolreiniger | 75.F-432 |
|---|------------------|----------|

Accuvulkan

- Stopt automatisch als de accu gevuld is
- Speciaal kunststof (bestand tegen accuzuur)

| Afb. | Omschrijving | Artikelnummer |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|


| | | |
|---|--------------------|----------|
| D | Accuvulkan 1 liter | 75.F-438 |
| D | Accuvulkan 2 liter | 75.F-483 |



FERVE



A

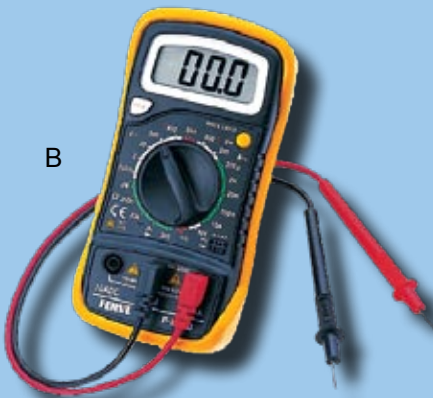

B

Stroomtang

Aflesbaar met "Hold" en signaalfunctie

- Bekopening max. 35 mm

| Functie | Capaciteit |
|-------------|------------|
| DC Amp. | 600A |
| AC Amp | 600A |
| DC Volt | 600V |
| AC Volt | 600V |
| Ohm | 400K Ohm |
| Temperatuur | 750°C |

| Afb. | Omschrijving | Artikelnummer |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|

| | | |
|---|------------|-----------|
| A | Stroomtang | 75.F-1700 |
|---|------------|-----------|

Universele multimeter

Aflesbaar met "Hold" functie, diodetest

continuïteitstest en signaal functie onder de 1,5K Ohm

| Functie | Capaciteit |
|---------|------------|
| DC Volt | 0-600V |
| DC Amp | 10A |
| AC Volt | 0-600V |
| Ohm | -2M Ohm |

| Afb. | Omschrijving | Artikelnummer |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|

| | | |
|---|-----------------------|-----------|
| B | Universele multimeter | 75.F-1830 |
|---|-----------------------|-----------|