



A



B



C



## Zijsnijtang

- Voorzien van extra inductief geharde snijkanten
- Met 2-componenten grepen

Afb.	Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
A	Zijsnijtang	125 mm	<b>75.7002-125</b>
A	Zijsnijtang	140 mm	<b>75.7002-140</b>
A	Zijsnijtang	160 mm	<b>75.7002-160</b>
A	Zijsnijtang	180 mm	<b>75.7002-180</b>

## Krachtzijsnijtang

- Voorzien van extra inductief geharde snijkanten
- Met 2-componenten grepen
- Ook geschikt om verenstaaldraad te knippen
- Bij geringe krachtinspanning een hoge capaciteit
- Kop gebogen om de vingers vrij te houden

Afb.	Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
B	Krachtzijsnijtang	160 mm	<b>75.7402-160</b>
B	Krachtzijsnijtang	180 mm	<b>75.7402-180</b>
B	Krachtzijsnijtang	200 mm	<b>75.7402-200</b>
B	Krachtzijsnijtang	250 mm	<b>75.7402-250</b>

## Pijptang

- Knipex pijptang, zweeds model, bek onder 90°
- Met geharde stelmoer

Afb.	Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
C	Pijptang Ø 0- 60 mm	420 mm	<b>75.8310-010</b>
C	Pijptang Ø 0- 70 mm	560 mm	<b>75.8310-020</b>
C	Pijptang Ø 10-105 mm	625 mm	<b>75.8310-030</b>
C	Pijptang Ø 10-130 mm	750 mm	<b>75.8310-040</b>



A



## Kombinatietang

- Met grote krachtoverbrenging
- Voorzien van zijsnijder voor alle draadsoorten (ook verenstaaldraad)
- Snijkanten extra inductief gehard
- Met 2-componentengreep

Afb.	Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
------	--------------	--------	---------------

A	Kombinatietang	180 mm	<b>75.0205-180</b>
A	Kombinatietang	200 mm	<b>75.0205-200</b>
A	Kombinatietang	225 mm	<b>75.0205-225</b>

B



## Telefoontang

- Telefoontang met halfronde lange bekken
- Lengte 200 mm
- Snijkanten extra inductief gehard

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Met kunststof grepen	<b>75.2611-200</b>
B	Met 2-componenten grepen	<b>75.2612-200</b>

C




## Telefoontang

- Telefoontang met halfronde bekken
- Bekken 45° gebogen
- Lengte 200 mm
- Snijkanten extra inductief gehard

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Met kunststof grepen	<b>75.2621-200</b>
C	Met 2-componenten grepen	<b>75.2622-200</b>



## Borgveertangen

- Borgveertangen voor binnenringen
- Voorzien van gepolijste koppen en met kunststof beklede grepen

Afb.	Asgat Ø	Lengte	Artikelnummer
------	---------	--------	---------------

### rechte uitvoering

A	12-25 mm	140 mm	75.4411-J1
A	16-60 mm	180 mm	75.4411-J2
A	40-100 mm	225 mm	75.4411-J3
A	85-165 mm	320 mm	75.4411-J4

### 90° gebogen uitvoering

B	12-25 mm	130 mm	75.4421-J11
B	16-60 mm	170 mm	75.4421-J21
B	40-100 mm	215 mm	75.4421-J31
B	85-165 mm	300 mm	75.4421-J41

## Borgveertangen

- Borgveertangen voor buitenringen
- Voorzien van gepolijste koppen en met kunststof beklede grepen

Afb.	Asgat Ø	Lengte	Artikelnummer
------	---------	--------	---------------

### rechte uitvoering

C	10-25 mm	140 mm	75.4611-A1
C	19-60 mm	180 mm	75.4611-A2
C	40-100 mm	210 mm	75.4611-A3
C	85-140 mm	320 mm	75.4611-A4


### 90° gebogen uitvoering

D	10-25 mm	130 mm	75.4621-A11
D	19-60 mm	170 mm	75.4621-A21
D	40-100 mm	215 mm	75.4621-A31
D	85-140 mm	300 mm	75.4621-A41



**KNIPEX**

A

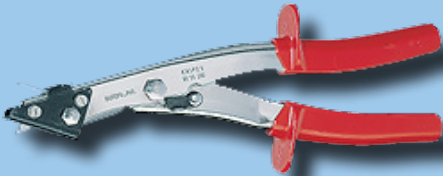


## Knabbelschaar voor plaat

- Voor het snijden van ijzer-, koper- en aluminiumplaat tot een dikte van max. 1,2 mm, kunststof tot max. 2,0 mm
- Knipt het materiaal zonder het te vervormen
- Keurige snijkanten, de uitgeknipte profielen hoeven niet verder worden bewerkt
- Met spaanbreker
- Eenvoudig te hanteren
- Hoogvast speciaalstaal, alle belaste delen in olie gehard en getemperd

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Knabbelschaar	75.905280
---	---------------	-----------

B

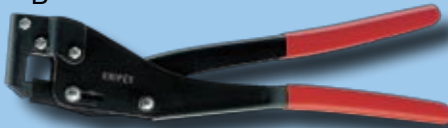

## Profielverbindingstang

- Voor het maken van vaste verbindingen voor al bij scheidings wanden en verlaagde plafonds gebruikte profielplaten
- Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm)
- Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging
- Hoogvast speciaalstaal, in olie gehard en getemperd

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Profielverbindingstang	75.9041340
---	------------------------	------------