



Volrubber stekker



Omschrijving

Volrubber stekker

- 230 Volt
- 10 / 16 Amp.
- Met randaarde

Artikelnummer

39.01.001

Volrubber contrastekker



Omschrijving

Volrubber contrastekker

- 230 Volt
- 10 / 16 Amp.
- Met randaarde

Artikelnummer

39.01.002

ABS stekker

12V / 5-polig



Omschrijving

Stekker compleet met schroefaansluiting

- Kunststof
- ISO 7638
- Compleet met 3 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6 mm² contactbussen
- TÜV gekeurd

Artikelnummer

39.01.048

ABS stekkerdoos

12V / 5-polig



Omschrijving

Stekkerdoos compleet met schroefaansluiting

- Kunststof
- ISO 7638
- Compleet met 3 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6 mm² contactpennen
- TÜV gekeurd

Artikelnummer

39.02.048

EBS stekker

12V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet met schroefaansluiting

39.01.089

- Kunststof
- ISO 7638
- 5 x 1,5 mm² + 2 x 6mm² contactbussen
- TÜV gekeurd

EBS stekkerdoos

12V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met schroefaansluiting

39.02.089

- Kunststof
- ISO 7638
- 5 x 1,5 mm² + 2 x 6mm² contactbussen
- TÜV gekeurd

Stekker

12V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Aluminium met schroefaansluiting, blank

39.01.010

- 12 Volt
- ISO 1724
- DIN 72577

Kunststof met schroefaansluiting, zwart

39.01.011

- 12 Volt
- ISO 1724
- DIN 72577

Stekkerdoos

12V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Aluminium met schroefaansluiting, blank

39.02.010

- 12 Volt
- ISO 1724
- DIN 72577

Kunststof met schroefaansluiting, zwart

39.02.011

- 12 Volt
- ISO 1724
- DIN 72577

Zwevende stekkerdoos



Omschrijving

Kunststof met schroefaansluiting

- 12 Volt
- ISO 1724
- DIN 72577
- Geschikt voor toepassing aan een verlengkabel

Artikelnummer

39.02.018

Stofhoes



Omschrijving

Rubber stofhoes

- Rubber stofhoes voor afdichting van achterzijde van stekkerdozen
- ISO 1724
- DIN 72577

Artikelnummer

39.02.019

Stekkerdoos



Omschrijving

Stekkerdoos compleet

- Metalen uitvoering met deksel
- Middencontact 7/58 L met bus
- Met 7 schroefaansluitingen
- Belastbaarheid: Max. 16 Amp. bij 1,5 mm² kabel
Max 25 Amp. bij 2,5 mm² kabel

Artikelnummer

42.8JB.001.941.002

Stekkerdoos



Omschrijving

Stekkerdoos compleet

- DIN 40050
- Stekkerdoos met deksel uit zwart kunststof
- Uitneembaar contactelement
- Belastbaarheid: Max. 16 Amp. bij 1,5 mm² kabel
Max 25 Amp. bij 2,5 mm² kabel
- Veiligheid IP54
- Met uitschakelcontact voor mistachterlicht aan het trekkend voertuig
- Met 7 schroefaansluitingen, 1x extra schroefaansluiting

Artikelnummer

42.8JB.001.943.011



Stekker

12V / 13-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker 13-polig compleet

42.8JA.005.951.001

- ISO 11446
- Jaeger
- Stekker uit zwart kunststof
- Met rubber pakking, overvalmoer en bajonetsluiting
- 13 schroefaansluitingen
- Belastbaarheid: Max. 16 Amp. bij 1,5 mm² kabel
Max 25 Amp. bij 2,5 mm² kabel

Stekkerdoos

12V / 13-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos 13-polig compleet

42.8JB.005.949.001

- ISO 11446
- Jaeger
- Stekkerdoos met deksel uit zwart kunststof
- Uitneembaar contact element
- Rubberen onderlaag en afdichting in deksel
- 13 schroefaansluitingen
- Belastbaarheid: Max. 16 Amp. bij 1,5 mm² kabel
Max 25 Amp. bij 2,5 mm² kabel

Stekker

12V / 13-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Kunststof uitvoering met schroefaansluiting, zwart

39.01.004

- 12 Volt
- Jaeger
- ISO 11446
- DIN 72570
- Stekker zit in de stekkerdoos gezekerd door bajonetsluiting

Stekkerdoos

12V / 13-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Kunststof uitvoering met schroefaansluiting, zwart

39.02.004

- 12 Volt
- Jaeger
- ISO 11446
- DIN 72570
- Compleet met afdichtrubber



Stekker

12V / 13-7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Kunststof uitvoering met schroefaansluiting, zwart

39.01.005

- 12 Volt
- ISO 1724 / DIN 72577
- West / Multicon
- Bij aansluiting van de stekker kan het normale schema van de 7-polige uitvoering worden gevolgd. Aan de buitenkant van de stekker bevinden zich 6 extra aansluitingen, die voor extra functies kunnen worden gebruikt.
- Deze stekker past ook in een gewone 7-polige doos.

Stekkerdoos

12V / 13-7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Kunststof uitvoering met schroefaansluiting, zwart

39.02.005

- 12 Volt
- ISO 1724 / DIN 72577
- West / Multicon
- Bij aansluiting van de stekkerdoos kan het normale schema van de 7-polige uitvoering worden gevolgd. Aan de buitenkant van de stekkerdoos bevinden zich 6 extra aansluitingen, die voor extra functies kunnen worden gebruikt.
- In deze stekkerdoos past ook een gewone 7-polige stekker.
- Met geïntegreerd automatisch afschakel contact van het mistachterlicht
- Compleet met afdichtrubber

Adapter

12V / 13-7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Adapter, korte uitvoering

39.02.079

- 12 Volt
- ISO 11446 / 1724
- Adapter voor verbinding van 13 naar 7-polig
- Aan de ene kant een 13-polige stekker en aan de andere kant een 7-polige
- Vervaardigd uit één stuk

Adapter, lange uitvoering

39.02.076

- 12 Volt
- ISO 11446 / 1724
- Adapter voor verbinding van 13 naar 7-polig
- Aan de ene kant een 13-polige stekker en aan de andere kant een 7-polige
- Vervaardigd uit één stuk



Universele trekhaak aansluitset



Omschrijving

Artikelnummer

Trekhaak aansluitset, 7-polige uitvoering

39.02.100

- Universele kabelset met alles wat nodig is om de bedrading aan te sluiten zoals stekkerdoos, kabelschoenen, boutjes, moertjes, kabelverbinders enz.
- Met vertinde kabeluiteinden

Universele trekhaak aansluitset



Omschrijving

Artikelnummer

Trekhaak aansluitset, 13-polige uitv. West / Multicon

39.02.101

- Hier kan ook een 7-polige stekker in
- Universele kabelset met alles wat nodig is om de bedrading aan te sluiten zoals stekkerdoos, kabelschoenen, boutjes, moertjes, kabelverbinders enz.
- Met vertinde kabeluiteinden

Aanhangstekker omvormer

24V ► 12V



Omschrijving

Artikelnummer

Aanhangstekker omvormer

75.60180

- Van 7-polig "N" naar 7-polig ISO
- Ideaal voor vrachtwagens en SUV's om de aanwezige 24V aanhangstekkerdoos om te zetten naar 12V, zodat een kleinere aanhanger toch aangesloten kan worden
- Ook geschikt voor CAN-bus



Clang stekker

1-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker met female contact

39.01.070

- Metalen uitvoering
- Continu 300 Amp. / Piek 400 Amp.
- Toepassing: laadkleppen en hulpstart installatie
- Soldeeraansluiting, vonkvrij, verzilverde contacten

Stekker met male contact

39.01.097

- Metalen uitvoering
- Continu 300 Amp. / Piek 400 Amp.
- Toepassing: laadkleppen en hulpstart installatie
- Soldeeraansluiting, vonkvrij, verzilverde contacten

Clang stekkerdoos

1-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos met female contact

39.02.098

- Metalen uitvoering
- Continu 300 Amp. / Piek 400 Amp.
- Toepassing: laadkleppen en hulpstart installatie
- Soldeeraansluiting, vonkvrij, verzilverde contacten

Stekkerdoos met male contact

39.02.070

- Metalen uitvoering
- Continu 300 Amp. / Piek 400 Amp.
- Toepassing: laadkleppen en hulpstart installatie
- Soldeeraansluiting, vonkvrij, verzilverde contacten

Universele sigarettenaansteker

24V / 2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Sigarettenaansteker met verlichting

42.8EZ.008.021.011

- Compacte inbouw-uitvoering voor minimaal 10.000 maal aansteken
- Met vlakstekeraansluiting 6,3 mm
- Inbouwopening 28 mm diameter
- Paneeldikte max. 25 mm
- Max. 5 Amp.

Universele sigarettenaansteker

12V / 24V 2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Universele sigarettenaansteker 12V - 10 Amp.

42.8EZ.008.022.001

- Compacte inbouw-uitvoering voor minimaal 10.000 maal aansteken
- Met vlakstekeraansluiting 6,3 mm
- Inbouwopening 23,5 mm diameter
- Zonder verlichting
- Max. 10 Amp.

Universele sigarettenaansteker 24V - 5 Amp.

42.8EZ.008.022.011

- Compacte inbouw-uitvoering voor minimaal 10.000 maal aansteken
- Met vlakstekeraansluiting 6,3 mm
- Inbouwopening 23,5 mm diameter
- Zonder verlichting
- Max. 5 Amp.

Genormeerde stekker

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Genormeerde stekker

42.8JA.002.262.001

- ISO 4165
- Zonder trekontlasting
- Opening voor kabelinvoer \varnothing 9,2 mm
- Belastbaar: max. 18 Amp. bij 6-24V
- Met schroefaansluiting tot 2,5 mm²

Universele stekker

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Universele stekker

42.8JA.007.589.001

- Volgens ISO 4165
- Universele veiligheidsstekker met geforceerde trekontlasting
- Met geïntegreerde, uitwisselbare 8 Amp. zekering en trekgereedschap
- Belastbaar: max. 18 Amp. bij 6-24V

Universele economy stekker

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Universele economy stekker

42.8JA.002.252.103

- Zonder zekering
- Opening voor kabelinvoer 5x3 mm
- Belastbaar: max. 18 Amp. bij 6-24V
- Afmeting 67,7 x 20,8 mm

Universele economy stekker

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Universele economy stekker

42.8JA.007.158.001

- Zonder zekering
- Belastbaar: max. 18 Amp. bij 6-24V
- T.b.v. autotelefoonaansluiting
- Afmeting 63,5 x 20,8 mm



Dubbele koppeling (Adapter)

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Dubbele koppeling compleet

42.8JA.007.589.111

- Voor het aansluiten van genormeerde (ISO 4165) of sigaretten aanstekerstekkerdozen op 2 sigaretten aanstekerstekkers
- Kabel 2 x 0,75 mm²
- Met geïntegreerde 16 Amp. zekering
- Belastbaarheid max. 2 x 8 Amp. bij 12 - 24V

Stekkerdoos ISO 1465

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos ISO 1465

42.8JB.001.946.031

- Compacte, lichtmetalen inbouwstekkerdoos
- Zonder deksel
- Inbouwopening 18,5 mm Ø
- Paneeldikte max. 7 mm
- Belastbaarheid max. 8 Amp.

Stekkerdoos ISO 1465

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos ISO 1465

42.8JB.001.946.021

- Compacte, lichtmetalen inbouwstekkerdoos
- Zonder deksel
- Inbouwopening 18,5 mm Ø
- Paneeldikte max. 7 mm
- Belastbaarheid max. 8 Amp.

Opbouwstekkerdoos ISO 1465

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Opbouwstekkerdoos ISO 1465

42.8JB.004.123.001

- Kunststof opbouw stekkerdoos
- Zonder deksel
- Met schroefaansluiting
- Belastbaarheid max. 16 Amp.

Stekker

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker

39.01.100

- PVC uitvoering
- Met schroefaansluiting

Stekkerdoos

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos

39.02.091

- Metalen uitvoering
- Met 2 vlakstekeraansluiting

Stekker "Nato"

24V / 2-polig



Omschrijving

Nato nummer

Artikelnummer

Stekker zonder schroefring 5935 12.133.0477

39.01.040

- Metalen uitvoering
- Groen 200 Amp.
- Kabel kan in de contactpennen gesoldeerd of gekrompen worden
- Maximaal 35 mm² kabel

Stekker met schroefring 5935 12.322.9791

39.01.041

- Metalen uitvoering
- Groen 200 Amp.
- Kabel kan in de contactpennen gesoldeerd of gekrompen worden
- Maximaal 35 mm² kabel

Losse contactpen (per stuk)

39.01.043

Opbouwstekkerdoos ISO 1465

24V 2-polig



Omschrijving

Nato nummer

Artikelnummer

Stekkerdoos 5999 12.335.5654

39.01.042

- Metalen uitvoering met schroefdeksel
- Groen 200 Amp.
- Kabel kan in de contactbussen gesoldeerd of gekrompen worden
- Maximaal 35 mm² kabel


Losse contactbus (per stuk)

39.01.044



Stekker "Brad Harrison"

24-36V / 2-polig

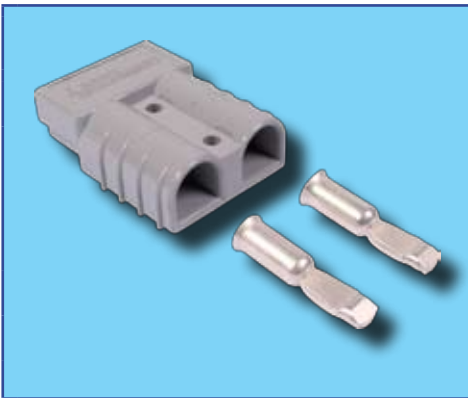


Omschrijving	Amp.	Afmeting	Max.	Artikelnummer
--------------	------	----------	------	---------------

Stekker	50	48x37x16 mm	16mm ²	39.01.075
---------	----	-------------	-------------------	------------------

- Huis van slagvast polycarbonaat
- Verzilverde koperen contacten
- Kabel kan in de contacten gesoldeerd of gekrompen worden
- Stekker en stekkerdoos zijn identiek
- Door speciale constructie is verwisseling van + en - onmogelijk
- Maximaal 36 Volt

Stekker "Brad Harrison"

24-36V / 2-polig

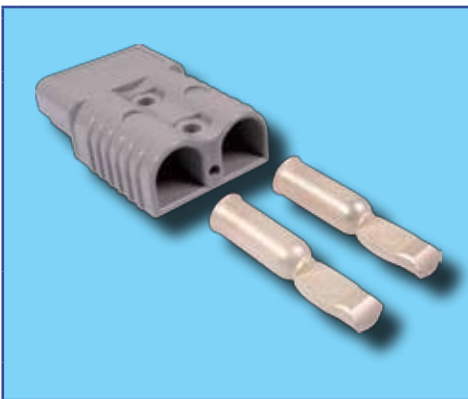

Omschrijving	Amp.	Afmeting	Max.	Artikelnummer
--------------	------	----------	------	---------------


Stekker	175	80x56x26 mm	50mm ²	39.01.076
---------	-----	-------------	-------------------	------------------

- Huis van slagvast polycarbonaat
- Verzilverde koperen contacten
- Kabel kan in de contacten gesoldeerd of gekrompen worden
- Stekker en stekkerdoos zijn identiek
- Door speciale constructie is verwisseling van + en - onmogelijk
- Maximaal 36 Volt

Set losse contacten voor 39.01.076				39.01.079
------------------------------------	--	--	--	------------------

Stekker "Brad Harrison"

24-36V / 2-polig

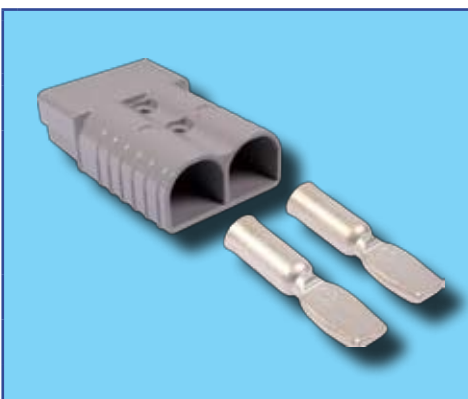


Omschrijving	Amp.	Afmeting	Max.	Artikelnummer
--------------	------	----------	------	---------------

Stekker	350	108x70x34 mm	70mm ²	39.01.077
---------	-----	--------------	-------------------	------------------

- Huis van slagvast polycarbonaat
- Verzilverde koperen contacten
- Kabel kan in de contacten gesoldeerd of gekrompen worden
- Stekker en stekkerdoos zijn identiek
- Door speciale constructie is verwisseling van + en - onmogelijk
- Maximaal 36 Volt

Stekker "Brad Harrison"

24-36V 2-polig

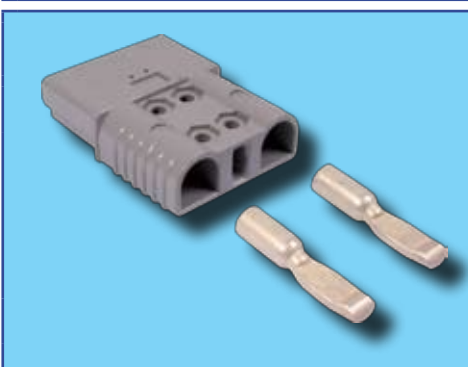

Omschrijving	Amp.	Afmeting	Max.	Artikelnummer
--------------	------	----------	------	---------------

Stekker	175	93x72x26 mm	50mm ²	39.01.078
---------	-----	-------------	-------------------	------------------

- Huis van slagvast polycarbonaat
- Bij deze stekker extra hulcontact mogelijk
- Verzilverde koperen contacten
- Kabel kan in de contacten gesoldeerd of gekrompen worden
- Stekker en stekkerdoos zijn identiek
- Door speciale constructie is verwisseling van + en - onmogelijk
- Maximaal 36 Volt

Set losse contacten voor 39.01.078				39.01.079
------------------------------------	--	--	--	------------------

Handgreep "Brad Harrison"



Omschrijving

Artikelnummer

Handgreep

39.01.093

- Kunststof
- Kan op 39.01.076 en 39.01.077 gemonteerd worden om het aan- en afkoppelen te vereenvoudigen
- Wordt geleverd met bevestigingsbouten

Stekker "Rema"

24-48V / 2-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compl. voor kabel 35mm² / 160 Amp

39.01.080

- Polyamide
- Max. 48 Volt
- Kabel moet in de contactpennen gesoldeerd worden
- Afmeting: 150 x 100 x 44 mm

Stekker compl. voor kabel 50mm² / 160 Amp

39.01.081

- Polyamide
- Max. 48 Volt
- Kabel moet in de contactpennen gesoldeerd worden
- Afmeting: 150 x 100 x 44 mm

Contactpennen met stiften

39.01.092

Stekkerdoos "Rema"

24-48V / 2-polig



Omschrijving

Amp.

Afmeting

Kabel

Artikelnummer

Stekkerdoos 160 117x100x40 mm 35mm² **39.02.080**

- Polyamide
- Kabel moet in de contactpennen gesoldeerd worden

Stekkerdoos 160 117x100x40 mm 50mm² **39.02.081**

- Polyamide
- Kabel moet in de contactpennen gesoldeerd worden

Set contactbussen met stiften

39.02.090

Stekker "Rema"

24-48V 2-polig



Omschrijving

Afmeting

Artikelnummer

Stekker compleet

150 x 100 x 40

39.01.055

- Polyamide
- 160 Amp
- Geschikt voor 35 mm² kabel
- Kabel moet d.m.v. krimpen in de contactpennen worden aangebracht

Contactpen los

39.01.091



Stekkerdoos "Rema"

24-48V / 2-polig



Omschrijving

Afmeting

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

117 x 100 x 40 mm

39.02.055

- Polyamide
- 160 Amp
- Geschikt voor 35 mm² kabel
- Kabel moet d.m.v. krimpen in de contactpennen worden aangebracht

Batterij stekker "Anderson"

2-polig



Omschrijving

Artikelnummer


Stekker compleet

39.7204

- Aluminium, oranje
- Max. 175 Amp.

Batterij stekkerdoos "Anderson"

2-polig

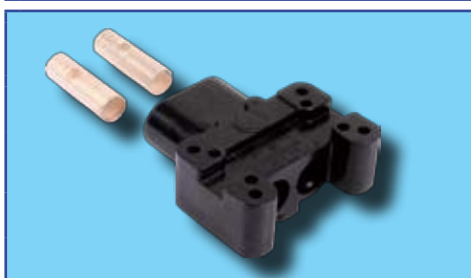

Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

39.7205

- Kunststof, zwart
- Max. 175 Amp.

Stekker

3-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.037

- Kunststof
- 20 Amp.
- Met schroefaansluiting

Stekkerdoos

3-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

39.02.037

- Kunststof
- 20 Amp.
- Met schroefaansluiting

Stekker

24V / 3-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.039

- Messing
- 5 Amp.
- Met schroefaansluiting

Stekkerdoos

24V / 3-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

39.02.039

- Messing
- 5 Amp.
- Met schroefaansluiting

Clang stekker "Vonkvrij"

24V / 3-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.007

- Metalen uitvoering
- 45 Amp.
- Met schroefaansluiting
- Toepassing o.a. laadkleppen

Clang stekkerdoos "Vonkvrij"

24V / 3-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

39.02.012

- Metalen uitvoering
- 45 Amp.
- Met schroefaansluiting
- Toepassing o.a. laadkleppen

Stofhoes t.b.v. 39.02.012

39.02.013



Stekker

24V / 4-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.006

- Metalen uitvoering
- 20 Amp
- Met schroefaansluiting

Stekkerdoos

24V / 4-polig



Omschrijving


Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

39.02.006

- Metalen uitvoering
- 20 Amp
- Met schroefaansluiting

Aanbouwsteun

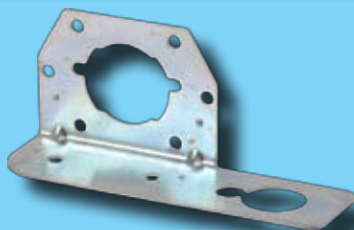

Omschrijving

Artikelnummer

Aanbouwsteun

39.02.007

- Geschikt voor 4-polige stekkerdoos

Stekker

24V 4-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.036

- Zwart kunststof met trekontlasting voor kabel diameter 5-9 mm
- Met schroefaansluiting
- Belastbaarheid: Max. 16 Amp. bij 1,5 mm² kabel
Max 25 Amp. bij 2,5 mm² kabel

Stekkerdoos

24V 4-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

39.02.037

- Zwart kunststof met rubberafdichting in deksel
- 90° kabeluitgang voor kabel diameter 7,2 - 9,0 mm
- Met schroefaansluiting
- Belastbaarheid: Max. 16 Amp. bij 1,5 mm² kabel
Max 25 Amp. bij 2,5 mm² kabel

Stekker "Walther"

5-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.015

- Kunststof met wartel
- IP 67
- 63 Amp.
- Toepassing: koelinstallaties voor truck, trailer en aanhangwagen

Opbouw stekkerdoos "Walther"

5-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

39.02.015

- Kunststof, opbouw model met onderinvoer
- IP 67
- 63 Amp.

ABS stekker

24V / 5-polig



Omschrijving

Artikelnummer

ABS stekker compleet

39.01.050

- Glasvezelversterkt polyamide compleet met 3 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6 mm² contactbussen
- Beveiligd tegen verkeerd aansluiten

Contactbus 1,5 mm² (los)

39.01.051

Contactbus 6,0 mm² (los)

39.01.052

Set contactbussen (zonder weerhaak)

39.01.053

Set contactbussen (met weerhaak)

39.01.049

ABS stekkerdoos

24V / 5-polig



Omschrijving

Artikelnummer

ABS stekkerdoos compleet

39.02.050

- Glasvezelversterkt polyamide compleet met 3 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6 mm² contactpennen
- Beveiligd tegen verkeerd aansluiten

Contactpen 1,5 mm² (los)

39.02.051

Contactpen 6,0 mm² (los)

39.02.052

Set contactpennen (zonder weerhaak)

39.02.053

Set contactpennen (met weerhaak)

39.02.049



EBS stekker

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

EBS stekker compleet

39.01.061

- Glasvezelversterkt polyamide compleet met 5 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6 mm² contactbussen
- Beveiligd tegen verkeerd aansluiten
- Ook geschikt voor ABS

Set contactbussen

39.01.062

Contactbus 1,5 mm² (los)

39.01.051

Contactbus 6,0 mm² (los)

39.01.052

EBS stekkerdoos

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

EBS stekkerdoos compleet

39.02.061

- Glasvezelversterkt polyamide compleet met 5 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6 mm² contactpennen
- Beveiligd tegen verkeerd aansluiten
- Ook geschikt voor ABS

Set contactpennen

39.02.062

Contactpen 1,5 mm² (los)

39.02.051

Contactpen 6,0 mm² (los)

39.02.052

Parkeerdoos



Omschrijving

Artikelnummer

Parkeerdoos compleet

39.02.054

- Voor ABS/EBS stekkers

EBS stekker

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

EBS stekker compleet

39.01.046

- Kunststof compleet met 5 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6 mm² contactbussen
- Met schroefaansluiting
- Ook geschikt voor ABS



EBS stekkerdoos

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

EBS stekkerdoos compleet

39.02.046

- Kunststof compleet met 5 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6 mm² contactpennen
- Met schroefaansluiting
- Ook geschikt voor ABS

EBS stekker

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

EBS stekker compleet

39.01.099

- Glasvezel versterkt nylon compleet met 5 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6 mm² contactbussen
- ISO 7638
- Ook geschikt voor ABS

EBS stekkerdoos

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

EBS stekkerdoos compleet

39.02.099

- Glasvezel versterkt nylon compleet met 5 stuks 1,5 mm² en 2 stuks 6,0 mm² contactpennen
- ISO 7638
- Ook geschikt voor ABS

Stekker "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.020

- Aluminium uitvoering
- ISO 1185 / DIN 72579



Stekker "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.025

- Metalen uitvoering
- ISO 1185 / DIN 72579

Stekker "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet met schroefaansluiting

39.01.026

- Metalen uitvoering zwart
- Met anticorrosielaag
- ISO 1185 / DIN 72579

Stekker compleet met vlakstekeraansluiting

39.01.027

- Metalen uitvoering zwart
- Met anticorrosielaag
- ISO 1185 / DIN 72579

Stekker "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet met schroefaansluiting

39.01.028

- Kunststof uitvoering zwart
- Van thermoplastic
- ISO 1185 / DIN 72579

Stekker compleet met vlakstekeraansluiting

39.01.029

- Kunststof uitvoering zwart
- Van thermoplastic
- ISO 1185 / DIN 72579

Stekkerdoos "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met schroefaansluiting

39.02.020

- Aluminium uitvoering "Members"
- Compleet met stofhoes
- ISO 1185 / DIN 72579



Stekkerdoos "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met vlakstekeraansluiting

39.02.026

- Metalen uitvoering
- Compleet met stofhoes
- ISO 1185 / DIN 72579

Stekkerdoos "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met schroefaansluiting

39.02.028

- Aluminium uitvoering zwart
- Compleet met stofhoes
- Met anticorrosielaag
- ISO 1185 / DIN 72579

Stekkerdoos compleet met vlakstekeraansluiting

39.02.029

- Metalen uitvoering zwart
- Compleet met stofhoes
- Met anticorrosielaag
- ISO 1185 / DIN 72579

Stekkerdoos "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met schroefaansluiting

39.02.031

- Kunststof uitvoering zwart
- Compleet met stofhoes
- Van thermoplastic
- ISO 1185 / DIN 72579

Stekkerdoos compleet met vlakstekeraansluiting

39.02.032

- Kunststof uitvoering zwart
- Compleet met stofhoes
- Van thermoplastic
- ISO 1185 / DIN 72579



Stekkerdoos "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet spec MAN-uitvoering

39.02.033

- Lichtmetalen uitvoering
- ISO 1185 / DIN 72579
- Met rubber afdichting in deksel en aderbeschermingshuls voor kabeldiameter 8 - 11 mm en 16,5 - 19,5 mm
- Inbouw opening 50 mm diameter
- Met 20 vlakstekeraansluitingen 6,3 mm (1x 2-voudig en 6x 3-voudig)

Stekkerdoos "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met vlakstekeraansluitingen

39.02.027

- Metalen uitvoering
- Compleet met stofhoes
- ISO 1185 / DIN 72579
- 5x dubbele en 2x drievoudige vlakstekeraansluitingen

Clang stekker "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet met schroefaansluiting

39.01.071

- Metalen uitvoering
- Schroefaansluiting
- ISO 1185 / DIN 72579

Clang stekkerdoos "N"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met schroefaansluiting

39.02.071

- Metalen uitvoering
- Schroefaansluiting
- ISO 1185 / DIN 72579

Stofhoes t.b.v. 39.02.071

39.02.013

Stekker "S"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker aluminium met schroefaansluiting

39.01.022

- ISO 3731
- Dit is de zgn. accessoire stekker en niet verwisselbaar met de standaard "N" stekker

Stekker metaal met vlakstekeraansluiting

39.01.094

- ISO 3731
- Dit is de zgn. accessoire stekker en niet verwisselbaar met de standaard "N" stekker

Stekker "S"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker kunststof met schroefaansluitingen

39.01.023

- ISO 3731
- Dit is de zgn. accessoire stekker en niet verwisselbaar met de standaard "N" stekker

Stekker kunststof met vlakstekeraansluitingen

39.01.095

- ISO 3731
- Dit is de zgn. accessoire stekker en niet verwisselbaar met de standaard "N" stekker

Stekkerdoos "S"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met schroefaansluiting

39.02.038

- Aluminium uitvoering
- Schroefaansluiting
- ISO 3731

Stekkerdoos compleet met vlakstekeraansluiting

39.02.035

- Aluminium uitvoering "Jeager"
- Vlakstekeraansluiting
- ISO 3731

Stekkerdoos compleet met vlakstekeraansluiting

39.02.093

- Aluminium uitvoering "Members"
- Vlakstekeraansluiting
- ISO 3731

Stekkerdoos "S"

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met vlakstekeraansluiting

39.02.024

- Kunststof uitvoering zwart
- Vlakstekeraansluiting
- ISO 3731



Stekkerdoos "S" Vonkvrij

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met schroefaansluiting

39.02.102

- Metalen uitvoering vonkvrij
- Schroefaansluiting
- ISO 3731

Stofhoes

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stofhoes

39.02.092

- Rubber stofhoes voor stekkerdoos van 44 mm diameter uitwendig

Aansluitblokje

7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Aansluitblokje

39.02.094

- Voor 7-polige vlakstekeraansluitingen
- Compleet met bedrading

Clang stekker vonkvrij

10-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet met schroefaansluiting

39.01.072

- Metalen uitvoering
- Vonkvrij
- Schroefaansluiting

Clang Stekkerdoos Vonkvrij

10-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet met schroefaansluiting


39.02.072

- Metalen uitvoering
- Vonkvrij
- Schroefaansluiting

Stofhoes

39.02.013

Aanbouwsteun universeel

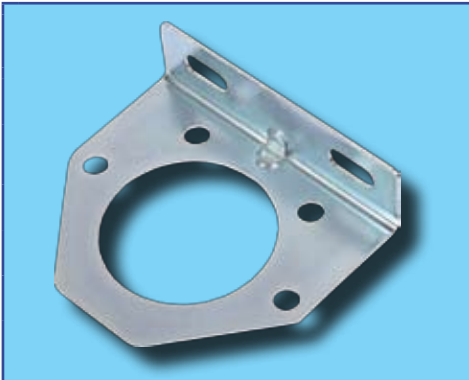

Omschrijving

Artikelnummer

Aanbouwsteun

39.02.008

- Geschikt voor alle 1, 3, 7 en 10 polig
- 24 Volt stekkerdozen

Parkeerdoos metaal

10-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Parkeerdoos metaal

39.02.014

- Metalen uitvoering
- Geschikt voor alle 24 Volt stekkers

Parkeerdoos kunststof

10-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Parkeerdoos kunststof

39.02.097

- Kunststof uitvoering
- Geschikt voor alle 24 Volt stekkers



Stekker ADR/VLG

24V / 13-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.082

- Polyamide huis met verzilverde contactpennen
- Met wartel voor het klemvast en waterdicht invoeren van de kabel
- GGVS gekeurd

Stekkerdoos ARD/VLG

24V / 13-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

39.02.082

- Polyamide huis met verzilverde contactpennen
- Met wartel voor het klemvast en waterdicht invoeren van de kabel
- GGVS gekeurd

Stekker

24V / 15-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet

39.01.074

- Glasvezel versterkt polyamide
- Compleet met 12 stuks 1,5 mm² en 3 stuks 2,5 mm² contactbussen
- ISO 129098 / DIN 72570

Stekkerdoos

24V / 15-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekker compleet met schroefaansluiting

39.02.074

- Glasvezel versterkt polyamide
- Compleet met 12 stuks 1,5 mm² en 3 stuks 2,5 mm² contactpennen
- ISO 129098 / DIN 72570



Stekkerdoos

24V / 15-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

39.02.069

- Glasvezel versterkt nylon
- Compleet met 12 stuks 1,5 mm² en 3 stuks 2,5 mm² contactbussen
- Eerste montage bij Volvo en Scania

Parkeerdoos



Omschrijving

Artikelnummer

Parkeerdoos

39.02.054

- Kunststof uitvoering
- Voor 13- en 15-polige stekkers

Aspöck 3-voudige stekkerdoos

24V / 15-polig + 2x 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Stekkerdoos compleet

26.76.7001.007

- Voorbedrade multifunctionele stekkerdoos met:
 - Stekkerdoos 15-polig ISO12098
 - Stekkerdoos 7-polig Euro "S" ISO 1185
 - Stekkerdoos 7-polig Euro "N" ISO 3731
- 5 wartelaansluitingen



Teststekker

12V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Teststekker compleet

39.01.058

- Geschikt voor 12V
- Stekker past uitsluitend in een 12V stekkerdoos
- DIN 72577
- Uitgevoerd met lichtdiodes

Teststekker

12V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Teststekker compleet

39.01.056

- Geschikt voor 12V
- Stekker past uitsluitend in een 12V stekkerdoos
- DIN 72577
- met 5 meter lange kabel
- Uitgevoerd met lichtdiodes

Teststekker

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Teststekker compleet

39.01.059

- Geschikt voor 24V
- Stekker past uitsluitend in een 24V stekkerdoos
- DIN 72579 / ISO 1185
- Uitgevoerd met lichtdiodes

Teststekker spiraalkabel

24V / 7-polig



Omschrijving

Artikelnummer

Teststekker compleet

39.01.060

- Geschikt voor 24V
- Voor het testen van de spiraalkabel die is uitgevoerd met een 24V stekker
- DIN 72579 / ISO 1185
- Uitgevoerd met lichtdiodes

Contactdoos

Jung WP



Omschrijving

Artikelnummer

Contactdoos - enkel compleet

39.02.111

- Spatwaterdicht volgens IP44
- 230 Volt

Combinatie Contactdoos, wisselschakelaar

Jung WP



Omschrijving

Artikelnummer

Contactdoos, wisselschakelaar compleet

39.02.112

- Spatwaterdicht volgens IP44
- 230 Volt

Aanhanger - oplegger tester

24V



Omschrijving

Artikelnummer

Aanhanger - oplegger tester

75.40310

- Draadloos
- Door 1 man te gebruiken
- Voorzien van accu waardoor de lampen van de aanhanger oplichten
- Voor voertuigen en aanhangers met 7-polige "N" + "S", 13-polige of 15-polige stekkers/adapters

Universele aanhanger tester

24V




Omschrijving

Artikelnummer

Universele aanhangertester

75.40405

- Met deze tester kan bekabeling en verlichting getest worden van alle 24V aanhangers/opleggers
- Door aan de schakelaar te draaien kan elke functie worden getest
- Past op de volgende aansluitingen:
 - 15-polig / 24V
 - ISO 12098 (ADR/GGVS)
 - 7-polig / 24V
 - EBS / ABS
 - DIN / ISO 7638
 - 13-polig / 24V
 - 7-polig / 24V
 - "N" uitvoering
 - ISO 1185
 - 7-polig / 24V
 - "S" uitvoering
 - ISO 373
- Tester werkt op 230V

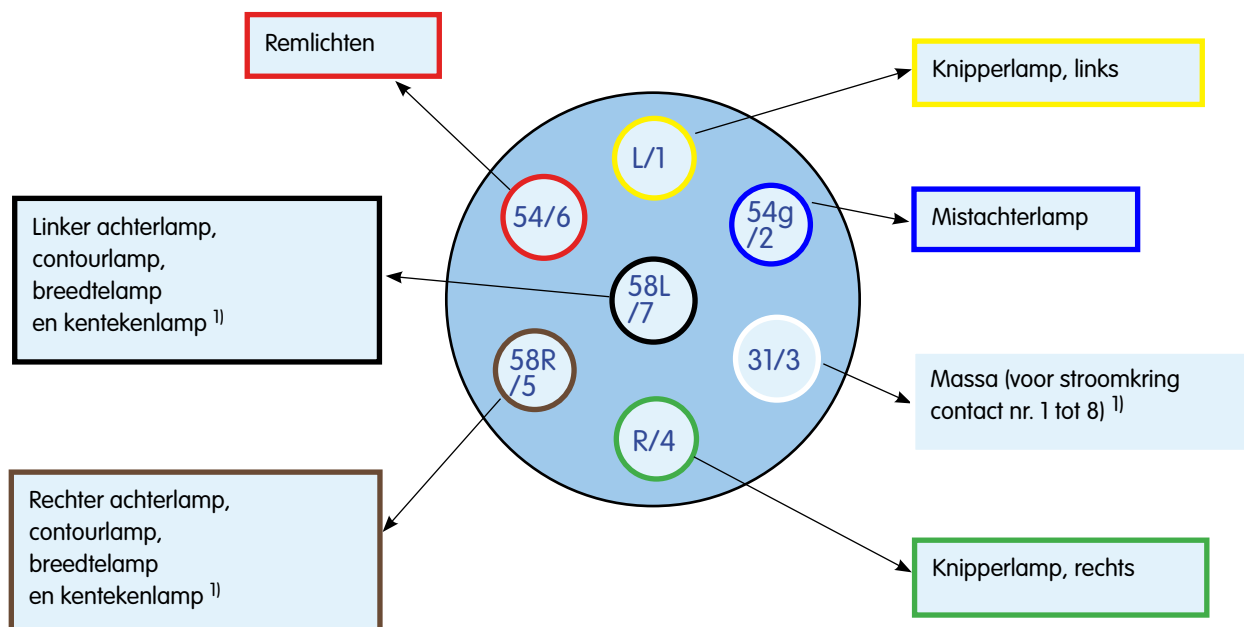

Aderkleur alleen ter informatie


¹⁾ De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.

Contactbezetting voor genormeerde stekkers volgens ISO 1724, 12V, 7-polig N

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1/L	Knipperlamp links	1,5 mm ²	geel
2/54g	Mistachterlamp	1,5 mm ²	blauw
3/31	Massa	2,5 mm ²	wit
4/R	Knipperlamp rechts	1,5 mm ²	groen
5/58R	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlamp, rechts ¹⁾	1,5 mm ²	bruin
6/54	Remlicht	1,5 mm ²	rood
7/58L	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlamp, links ¹⁾	1,5 mm ²	zwart

¹⁾ De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.

Connector voor aanhangwagens 12 Volt / 13-polig ISO 11446

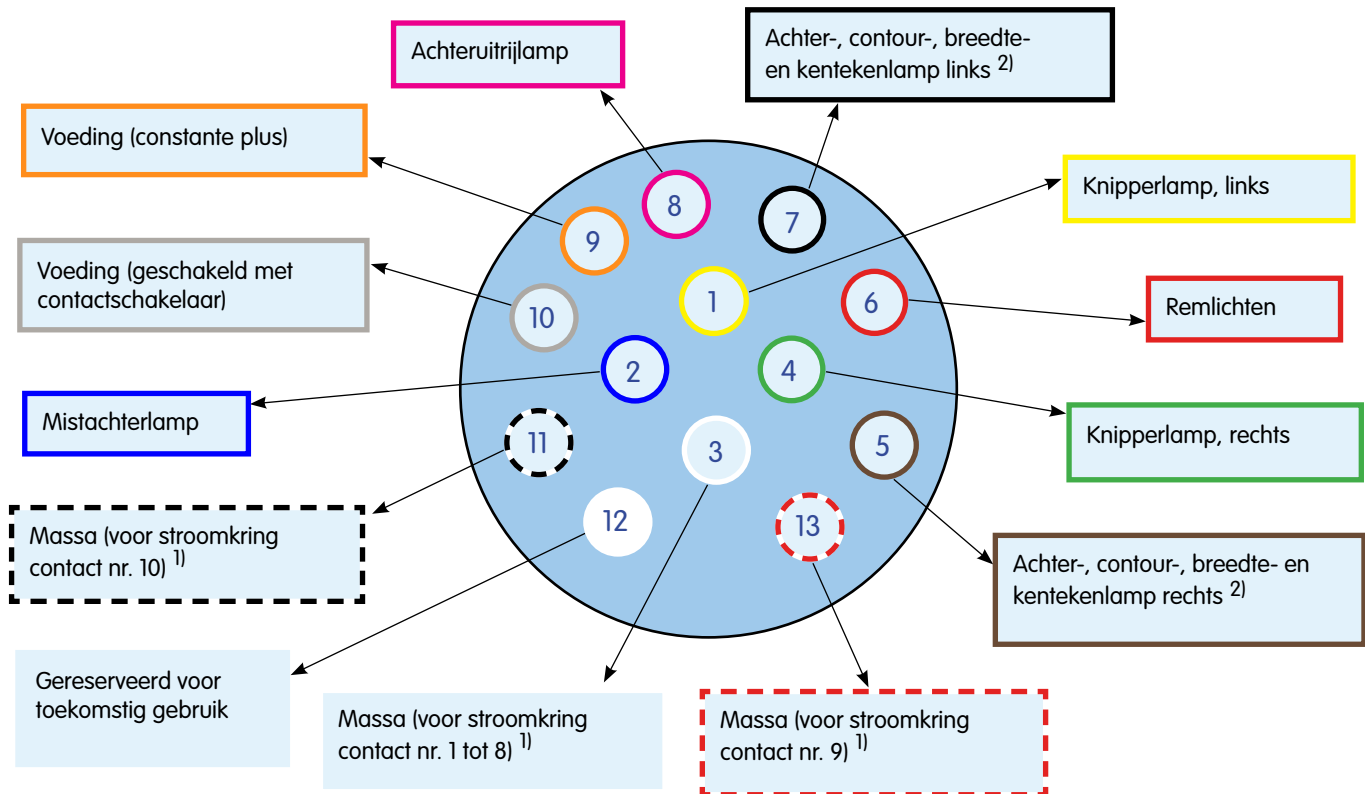

Aderkleur alleen ter informatie

1) De 3 massakabels mogen in de aanhanger niet elektrisch geleidend worden verbonden.

2) De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.

Contactbezetting voor stekkers volgens ISO 11446, 12V, 13-polig


Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1	Knipperlamp links	1,5 mm ²	geel
2	Mistachterlamp	1,5 mm ²	blauw
3 ¹⁾	Massa voor contacten nr. 1 tot 8	2,5 mm ²	wit
4	Knipperlamp rechts	1,5 mm ²	groen
5	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht rechts ²⁾	1,5 mm ²	bruin
6	Remlichten	1,5 mm ²	rood
7	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht rechts ²⁾	1,5 mm ²	zwart
8	Achteruitrijlamp	1,5 mm ²	roze
9	Voeding (constante plus)	2,5 mm ²	oranje
10	Voeding via contactschakelaar	2,5 mm ²	grijs
11 ¹⁾	Massa voor contact nr. 10	2,5 mm ²	wit/zwart
12	Gereserveerd voor toekomstig gebruik	niet opgegeven	niet opgegeven
13 ¹⁾	Massa voor contact nr. 9	2,5 mm ²	wit/rood

1) De 3 massakabels mogen in de aanhanger niet elektrisch geleidend worden verbonden.

2) De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.



Connector voor aanhangwagen ABS/EBS 24 Volt / 5/7-polig ISO 7638-1

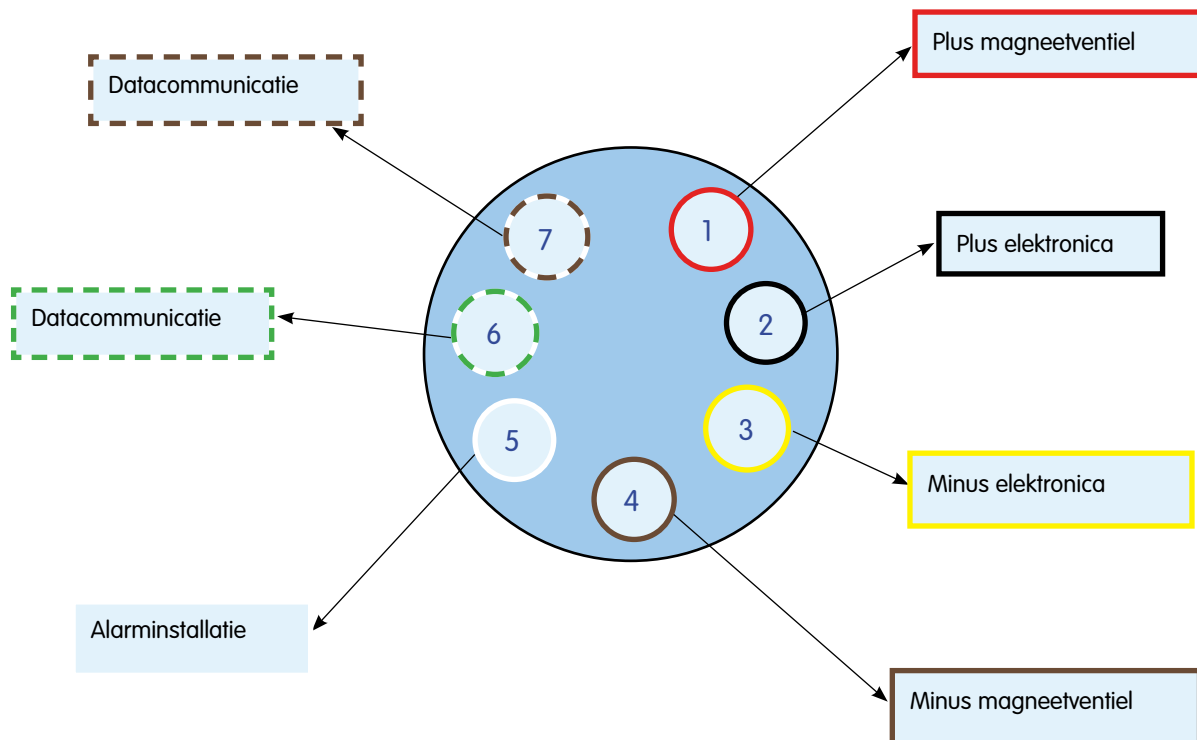

Contactbezetting voor stekkers volgens ISO 7638-1, ABS/EBS 24V

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1	Plus magneetventiel	4 mm ²	rood
2	Plus elektronica	1,5 mm ²	zwart
3	Minus elektronica	1,5 mm ²	geel
4	Minus magneetventiel	4 mm ²	bruin
5	Alarminstallatie ¹⁾	1,5 mm ²	wit
6	CAN H ²⁾	1,5 mm ²	wit / groen
7	CAN L ²⁾	1,5 mm ²	wit / bruin

¹⁾ De alarminstallatie wordt aangestuurd via contact nr. 5. Het stroomcircuit van dit contact in de aanhanger is onder normale omstandigheden geopend.


²⁾ Overeenkomstig ISO 11992-1 en ISO 11992-2



Connector voor aanhangwagen 24 Volt / 7-polig N -type ISO 1185

Contact 31/doos - pen

Contact 31/stekker - bus

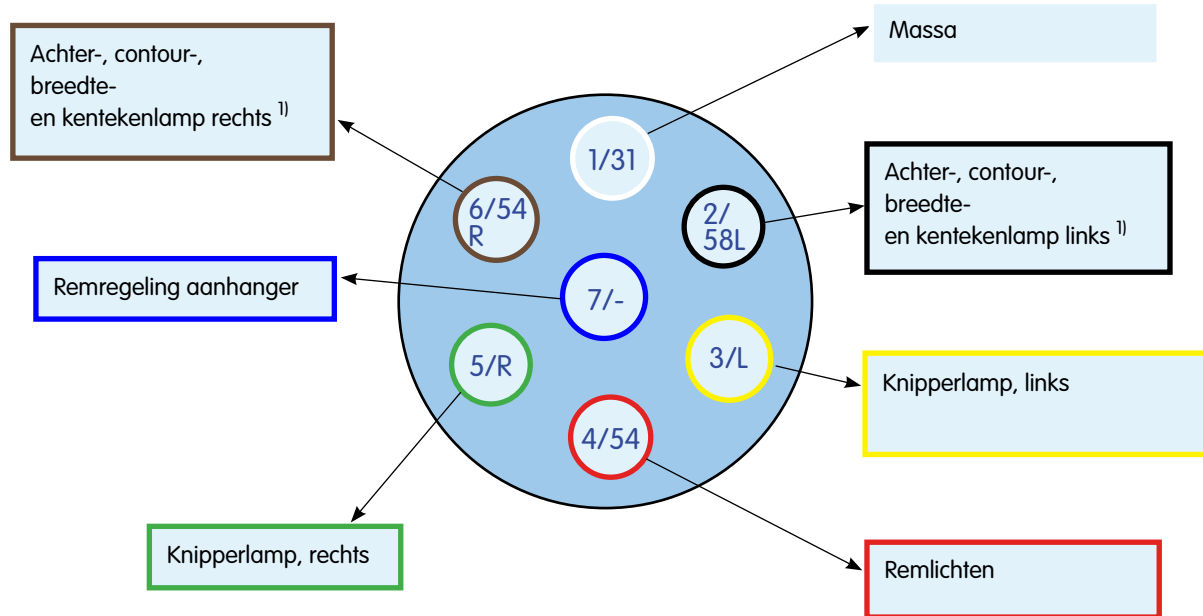

Aderkleur alleen ter informatie

¹⁾ De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 2 en 6 is verbonden.

Contactbezetting voor standaard stekkers volgens ISO 1185, 24V, 7-polig N


Contactnr.	Functie	Kabeldoosnede	Isolatiekleur
1/31	Massa	2,5 mm ²	wit
2/85L	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlamp links ¹⁾	1,5 mm ²	zwart
3/L	Knipperlamp links	1,5 mm ²	geel
4/54	Remlichten	1,5 mm ²	rood
5/R	Knipperlamp rechts	1,5 mm ²	groen
6/58R	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlamp rechts ¹⁾	1,5 mm ²	bruin
7/54g	Regeling aanhangerrem	1,5 mm ²	blauw

¹⁾ De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 2 en 6 is verbonden.

Connector voor aanhangwagen 24 Volt / 7-polig S type ISO 3731

Contact 31/doos - pen


Contact 31/stekker - bus

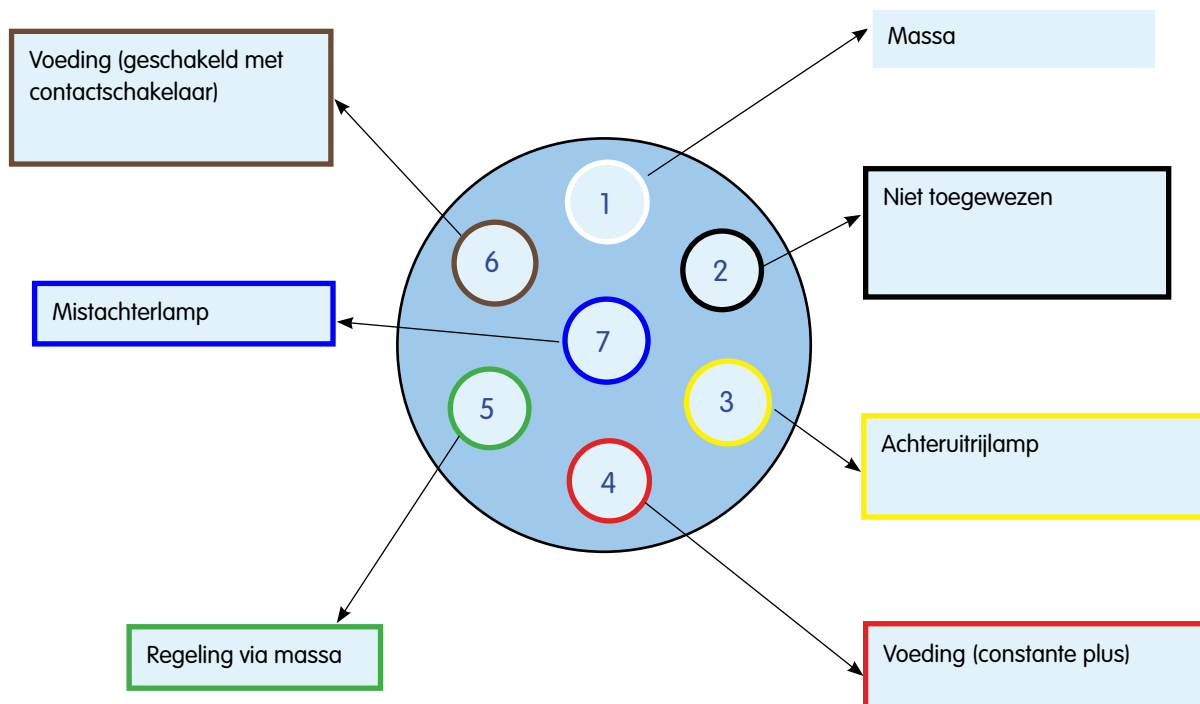

Contactbezetting voor extra stekkers volgens ISO 3731, 24V, 7-polig S

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1	Massa	2,5 mm ²	wit
2	Gereserveerd voor toekomstig gebruik	1,5 mm ²	zwart
3	Achteruitrijlamp	1,5 mm ²	geel
4	Voeding (constante plus)	2,5 mm ²	rood
5	Controleapparatuur via massa	1,5 mm ²	groen
6	Voeding via contactschakelaar	2,5 mm ²	bruin
7	Mistachterlicht	1,5 mm ²	blauw

Connector voor aanhangwagen 24 Volt / 15-polig ISO 12098

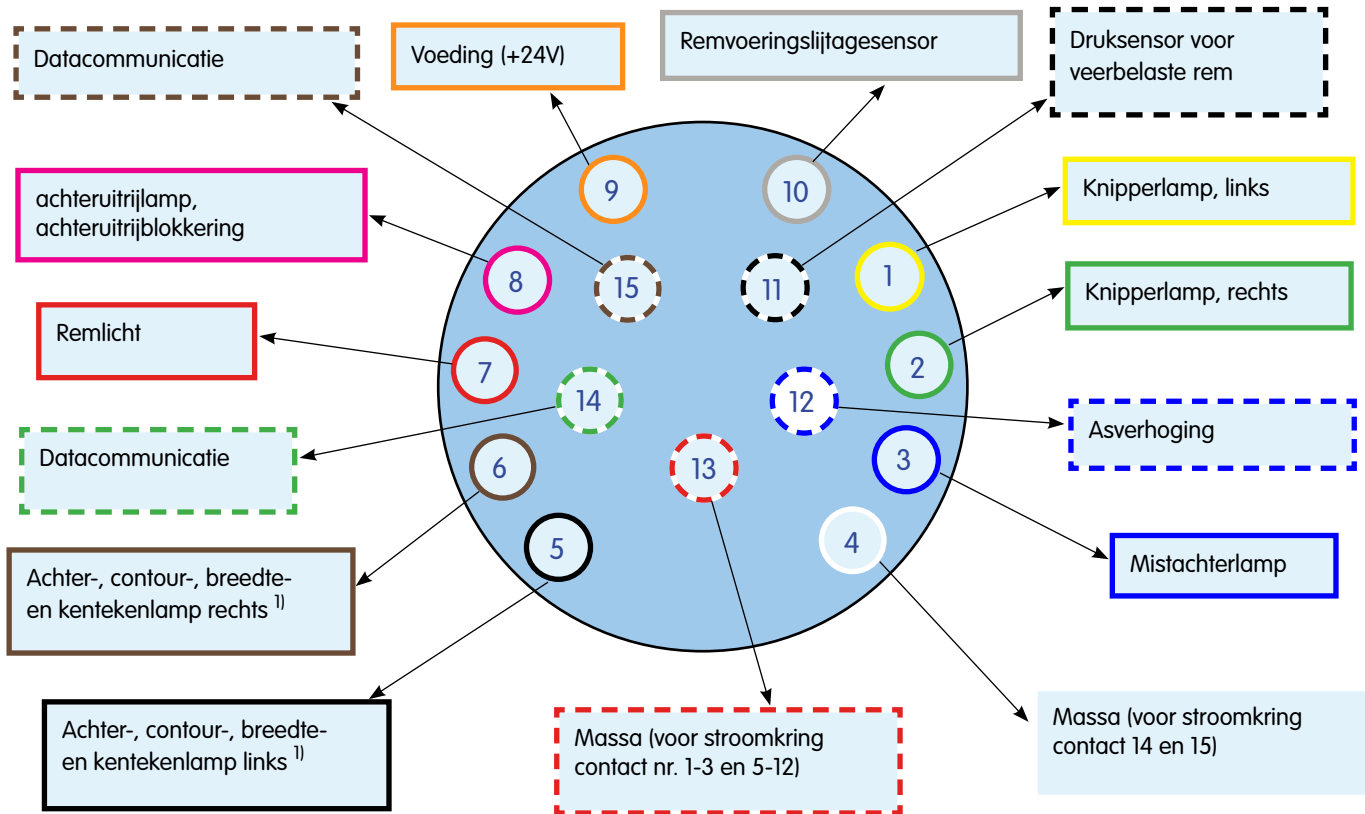

1) De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 6 is verbonden.

Contactbezetting voor stekkers volgens ISO 12098, 24V, 15-polig

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1	Knipperlamp links	1,5 mm ²	geel
2	Knipperlamp rechts	1,5 mm ²	groen
3	Mistachterlamp	1,5 mm ²	blauw
4	Massa voor contacten 1-3 en 5-12	2,5 mm ²	wit
5	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlamp links ¹⁾	1,5 mm ²	zwart
6	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlamp rechts ¹⁾	1,5 mm ²	bruin
7	Remlichten	1,5 mm ²	rood
8	Achteruitrijlamp	1,5 mm ²	roze
9	Constance voeding (+24V)	2,5 mm ²	oranje
10	Sensor voor remvoeringslijtage	1,5 mm ²	grijs
11	Indicatie veerbelaste rem	1,5 mm ²	wit / zwart
12	Asverhoging	1,5 mm ²	wit / blauw
13	Massa voor datakabels 14 en 15	2,5 mm ²	wit / rood
14	CAN H	1,5 mm ²	wit / groen
15	CAN L	1,5 mm ²	wit / bruin

1) De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 6 is verbonden.