


Luchthydraulische krik



- Luchthydraulische krik wordt geleverd met 2 hulpstukken van 70 en 90 mm
- Lichtgewicht
- Eenvoudig manoeuvreerbaar
- Veerbelast daalsysteem met dodemansknop
- Duurzame hard verchroomde zuiger beschermt tegen corrosie
- Wordt standaard geleverd met 50 mm en 100 mm verlenging

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Luchthydraulische krik	10 - 25 ton	175 mm	365 mm	75.A2510-C

Luchthydraulische krik

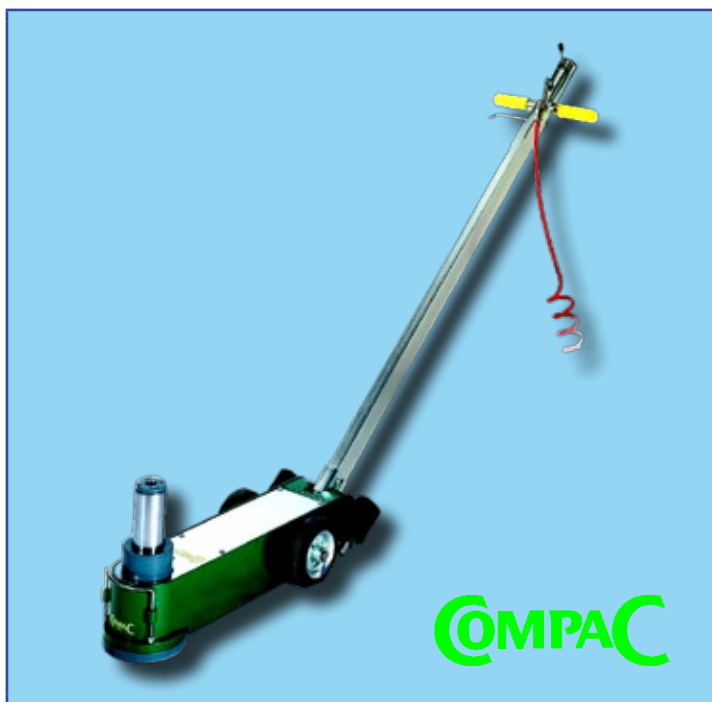

- Lichtgewicht
- Eenvoudig manoeuvreerbaar
- Veerbelast daalsysteem met dodemansknop
- Duurzame hard verchroomde zuiger beschermt tegen corrosie
- Wordt standaard geleverd met 50 mm en 100 mm verlenging

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Luchthydraulische krik	20 ton	220 mm	350 mm	75.AV20-C
Luchthydraulische krik	44 / 22 ton	218 mm	440 mm	75.A4422-C
Luchthydraulische krik	44 / 22 / 11 ton	150 mm	330 mm	75.A4411-C



Luchthydraulische krik

RC RODCRAFT



- Korte compacte uitvoering
- Inclusief 4 hoogte adapters:
 - 68 mm 20 mm hoog
 - 48 mm 20 / 60 / 100 mm hoog
- Met overbelastingsbeveiliging
- Gewicht: 49 kg
- Model LHH35: verstelbare bedieningshandel in 3 standen:
 - 1 voor het verrijden
 - 2 en 3 voor het positioneren

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Luchthydraulische krik	20 ton	210 mm	425 mm	78.LHH22
Luchthydraulische krik	35 ton	255 mm	470 mm	78.LHH35

Luchthydraulische krik

RC RODCRAFT



- Korte compacte uitvoering, makkelijk te positioneren
- Met olie en zuur bestendige wielen
- Overbelastingsbeveiliging
- LCS-systeem: voor een gelijkblijvende daalsnelheid
- Maximale hoogte wordt bereikt d.m.v. meegeleverde adapter van 80 mm

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Luchthydraulische krik	20 ton	214 mm	329 mm	78.LHH20

Luchthydraulische krik



RC RODCRAFT

- Lange lage uitvoering
- 2 telescopische hefcilinders
- Maximale hoogte wordt bereikt d.m.v. meegeleverde adapter van 100 mm
- Olie en zuur bestendige vaste wielen
- Makkelijk verrijdbaar en goed te positioneren
- Voorzien van het LCS-systeem
- Model LHHT 15-4: 4 maal telescopische hefcilinder
- Model LHHT 20-3: 3 maal telescopische hefcilinder

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Gewicht	Artikelnummer
Luchthydraulische krik	30 en 15 ton	185 mm	370 mm	51,5 kg	78.LHHT 15-2
Luchthydraulische krik	80 - 15 ton	155 mm	490 mm	75,5 kg	78.LHHT 15-4
Luchthydraulische krik	65 - 20 ton	180 mm	475 mm	74,5 kg	78.LHHT 20-3

Luchthydraulische krik



- Luchtsysteem: - Snelle benadering van hefpunt
- Heft 3000 kg met een druk op de knop
- Handmatig systeem: Automatisch volledig operationeel zonder luchttoevoer
- De ergonomisch gevormde greep met rubberbekleding biedt verbeterd bedieningscomfort
- Het hef en draai veiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt ongewenst zakken
- Veilig en gecontroleerd zakken, zelfs onder maximale belasting
- Extra voetpedaal voor het snel heffen
- Extra grote zwenkwielen voor eenvoudig manoeuvreren
- Afgewerkt met poeder coating.
- Zwaar uitgevoerd, volgelaste modellen in hoge kwaliteit staal
- Overdrukventiel beschermt tegen overbelasting
- Geluidsarme nylon wielen
- Door de lage bouwhoogte zijn diep en laag gelegen hefpunten van de meeste auto's bereikbaar

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Luchthydraulische krik	3 ton	3 ton	500 mm	78.3T-C
Luchthydraulische krik	3 ton	3 ton	450 mm	78.AM3T-C