

Werkplaatspersen



- Handbediende werkplaatspers met verstelbare cilinder
- Professionele zware kwaliteit in groen gelakte uitvoering
- Slag 215 mm, met pneumatische sneldaling en terugloop
- Wordt geleverd met in hoogte verstelbare perstafel, 2 V-blokken en manometer

Omschrijving

Capaciteit

Artikelnummer

Werkplaatspers

20 ton


75.HP20

Werkplaatspers

25 ton

75.HP25G2

Werkplaatspersen

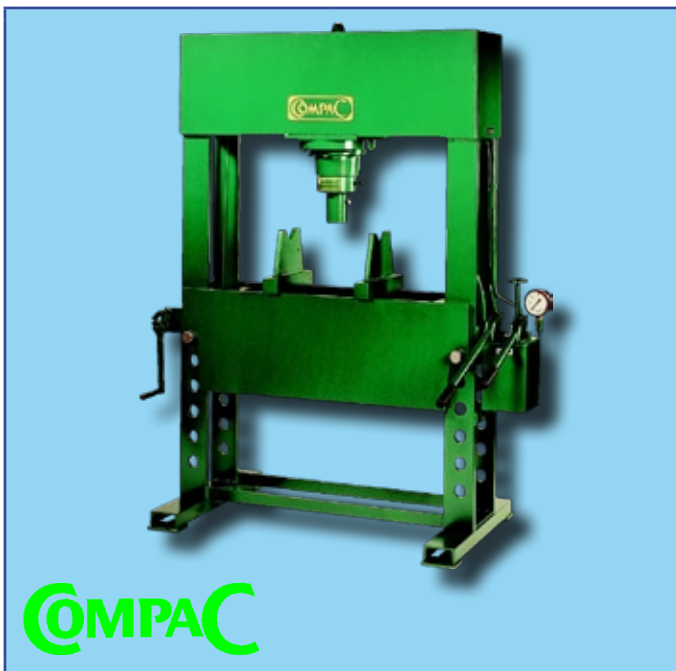

- Handbediende werkplaatspersen
- Professionele zware kwaliteit in groen gelakte uitvoering
- Wordt geleverd met in hoogte verstelbare perstafel d.m.v. lier, 2 V-blokken en manometer

Omschrijving

Capaciteit

Artikelnummer

Werkplaatspers

40 ton

75.HP40

Werkplaatspers

60 ton

75.HP60

Werkplaatspers

100 ton

75.HP100



Werkplaatspersen



- Handbediende of voetbediende werkplaatspers
- Ideaal voor het verwijderen of installeren van lagers, kruiskoppelingen, katrollen en andere diverse perswerkzaamheden
- Uitstekend geschikt voor het buigen, lijmen of richten van materialen
- Meerdere posities door werkhoogte verstelling
- Zware stalen gelaste constructie
- 11 tafelposities
- Met manometer

Omschrijving

Capaciteit

Afmeting

Artikelnummer

Werkplaatspers

15 ton

710 x 730 mm

75.60153

Werkplaatspersen



- Handbediende werkplaatspers
- Ideaal voor het verwijderen of installeren van lagers, kruiskoppelingen, katrollen en andere diverse perswerkzaamheden
- Uitstekend geschikt voor het buigen, lijmen of richten van materialen
- Meerdere posities door werkhoogte verstelling
- Zware stalen gelaste constructie

Omschrijving

Capaciteit

Hoogte

Breedte

Artikelnummer

Werkplaatspers

12 ton

1535 mm

710 mm

75.60123

Werkplaatspers

25 ton

1495 mm

710 mm

75.60253

Werkplaatspersen



- Handbediende werkplaatspers
- Ideaal voor het verwijderen of installeren van lagers, kruiskoppelingen, katrollen en andere diverse perswerkzaamheden
- Uitstekend geschikt voor het buigen, lijmen of richten van materialen
- Meerdere posities d.m.v. werkhoogte verstelling
- Zware stalen gelaste constructie

Omschrijving

Capaciteit

Hoogte

Breedte

Artikelnummer

Werkplaatspers

12 ton

725 mm

550 mm

75.65124

Werkplaatspersen



RC RODCRAFT

- Perszuiger met draadverlenging van 75 mm voor een snelle instelling
- Met draaibare verlenging van 75 mm, voor snelle aanpassing van verschillende formaten werkstukken
- Robuuste stalen constructie
- Onafhankelijk van de zuiger
- Stevig geperforeerd frame voor het instellen van de druktafel
- Met een druktafel, V-hulpstukken en een manometer
- Diepte: 420 mm
- Maximale afstand tafel boven: 150 mm
- Maximale afstand tafel onder: 450 mm
- Hydraulische slag: 95 mm
- Maximale hydraulische slag: 170 mm
- Gewicht: 77 kg

Omschrijving

Capaciteit

Hoogte

Breedte

Artikelnummer

Werkplaatspers

15 ton

940 mm

605 mm

78.WPB15HM



Werkplaatspersen



- Perszuiger met draadverlenging van 75 mm voor een snelle instelling
- Met draaibare verlenging van 75 mm, voor snelle aanpassing van verschillende formaten werkstukken
- Robuuste stalen constructie
- Onafhankelijk van de zuiger
- Stevig geperforeerd frame voor het instellen van de druktafel
- Met een druktafel, V-hulpstukken en een manometer
- Model WPSK 30 HM: met 2 pompen
- Diepte: 650 mm
- Maximale afstand tafel boven: 150/180 mm
- Maximale afstand tafel onder: 600/630 mm
- Hydraulische slag: 95/120 mm
- Maximale hydraulische slag: 170/195 mm
- Gewicht: 89/137 kg

Omschrijving	Capaciteit	Hoogte	Breedte	Artikelnummer
Werkplaatspers	15 ton	1650 mm	605 mm	78.WPSK15HM
Werkplaatspers	30 ton	1750 mm	670 mm	78.WPSK30HM


Werkplaatspersen



- Perszuiger met draadverlenging van 75 mm voor een snelle instelling
- Met draaibare verlenging van 75 mm, voor snelle aanpassing van verschillende formaten werkstukken
- Robuuste stalen constructie
- Onafhankelijk van de zuiger
- Stevig geperforeerd frame voor het instellen van de druktafel
- Met een druktafel, V-hulpstukken en een manometer
- Model WPSK 15: met voetschakelaar voor de luchthydraulische pomp, dus handen zijn vrij om het werkstuk te fixeren
- Diepte: 650 mm
- Maximale afstand tafel boven: 150/180 mm
- Maximale afstand tafel onder: 600/630 mm
- Hydraulische slag: 95/120 mm
- Maximale hydraulische slag: 170/195 mm
- Gewicht: 89/137 kg

Omschrijving	Capaciteit	Hoogte	Breedte	Artikelnummer
Werkplaatspers	15 ton	1650 mm	605 mm	78.WPSK15FP
Werkplaatspers	30 ton	1750 mm	670 mm	78.WPSK30FP

Werkplaatspersen

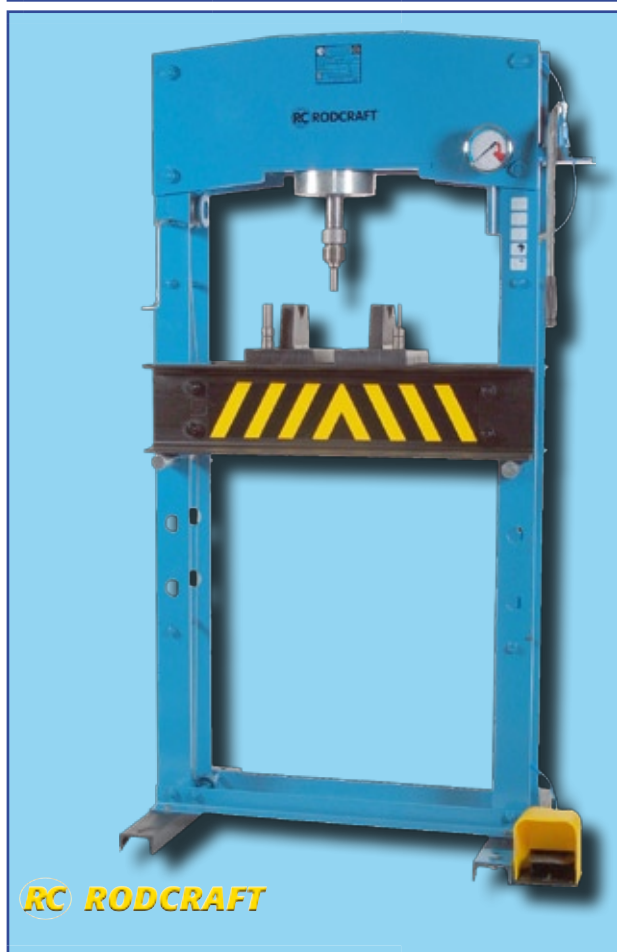

- Perszuiger met draadverlenging van 75 mm voor een snelle instelling
- Met draaibare verlenging van 75 mm, voor snelle aanpassing van verschillende formaten werkstukken
- Robuuste stalen constructie
- Onafhankelijk van de zuiger
- Stevig geperforeerd frame voor het instellen van de druktafel
- Met een druktafel, V-hulpstukken en een manometer
- Model HPV: met de hand bediende lucht hydraulische pomp voor snelle druk opbouw zonder inspanning
- Model FPV: met voetschakelaar voor de luchthydraulische pomp, dus handen zijn vrij om het werkstuk te fixeren
- Diepte: 650 mm
- Maximale afstand tafel boven: 145 mm
- Maximale afstand tafel onder: 600 mm
- Hydraulische slag: 120 mm
- Maximale hydraulische slag: 195 mm
- Gewicht: 202/220 kg

Omschrijving	Capaciteit	Hoogte	Breedte	Artikelnummer
Werkplaatspers	30 ton	1770 mm	880 mm	78.WPS30HPV
Werkplaatspers	30 ton	1770 mm	880 mm	78.WPS30FPV
Werkplaatspers	50 ton	1810 mm	880 mm	78.WPS50HPV
Werkplaatspers	50 ton	1810 mm	880 mm	78.WPS50FPV

Digitale bandenspanningsmeter



- Tijd en werkbesparend digitaal apparaat
- Hoge precisie 0,01 bar afleesnauwkeurigheid
- Oliebestendige kunststof huis
- Bestand tegen stoten d.m.v. lamellenstructuur
- Digitale manometer bereik 0 - 12 bar
- Digitale aflezing d.m.v. 2x 'AAA' batterijen

Omschrijving	Artikelnummer
Digitale bandenblazer	78.RFP03DG