




Krimpkous met lijmlaag



- Materiaal: Polyolefine met inwendige lijmlaag die smelt bij een temperatuur van ca. 115°C
- Hiermee wordt een waterdicht afdichting bereikt
- Vooral geschikt bij elektrische aansluitingen
- Kleur: zwart
- De kous krimpt tot ca. 1/3 van de oorspronkelijke diameter
- Temperatuur bereik -55°C tot 110°C
- Het materiaal is zelfdovend

Omschrijving	Krimpt in mm	Verpakking	Artikelnummer
Krimpkous	3 mm ► 1 mm	5 meter op rol	39.06.400
Krimpkous	6 mm ► 2 mm	5 meter op rol	39.06.401
Krimpkous	9 mm ► 3 mm	5 meter op rol	39.06.402
Krimpkous	12 mm ► 4 mm	3 meter op rol	39.06.403
Krimpkous	18 mm ► 6 mm	3 meter op rol	39.06.404
Krimpkous	24 mm ► 8 mm	2 meter op rol	39.06.405
Krimpkous	39 mm ► 13 mm	2 meter op rol	39.06.406

Krimpkous

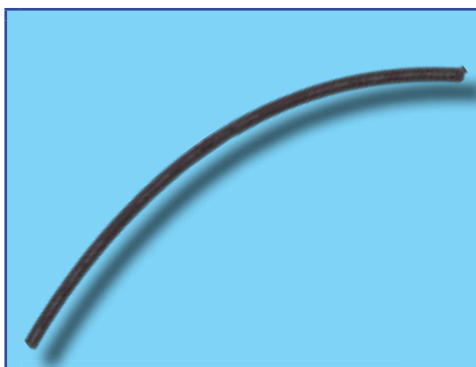

- Materiaal: Polyolefine
- Kleur: zwart
- De kous krimpt tot ca. 1/2 van de oorspronkelijke diameter
- Temperatuurbereik -75°C tot 135°C
- Deze krimpkous heeft een breed toepassingsbereik voor o.a. de truck en trailer sector

Omschrijving	Krimpt in mm	Verpakking	Artikelnummer
Krimpkous	2,4 mm ► 1,2 mm	5 meter op rol	39.06.450
Krimpkous	3,2 mm ► 1,6 mm	5 meter op rol	39.06.451
Krimpkous	4,8 mm ► 2,4 mm	5 meter op rol	39.06.452
Krimpkous	6,4 mm ► 3,2 mm	5 meter op rol	39.06.453
Krimpkous	9,5 mm ► 4,8 mm	5 meter op rol	39.06.454
Krimpkous	12,7 mm ► 6,4 mm	5 meter op rol	39.06.455
Krimpkous	19,0 mm ► 9,5 mm	5 meter op rol	39.06.456
Krimpkous	25,4 mm ► 12,7 mm	5 meter op rol	39.06.457
Krimpkous	38,1 mm ► 19 mm	5 meter op rol	39.06.458


Krimpkous zonder lijmlaag



- Vervaardigd uit PVC
- Zonder lijmlaag
- Dunwandig
- Voor het bundelen en isoleren van losse kabels en verbindingen
- Wordt in doos geleverd
- Kleur: Zwart

Omschrijving	Krimpt in mm	Verpakking	Artikelnummer
Dunwandige krimpkous	2,4 mm ► 1,2 mm	Doos 12,5 meter	42.9MJ.007.825.061
Dunwandige krimpkous	4,8 mm ► 2,4 mm	Doos 9,5 meter	42.9MJ.007.825.001
Dunwandige krimpkous	3,2 mm ► 1,6 mm	Doos 11,5 meter	42.9MJ.007.825.011
Dunwandige krimpkous	9,5 mm ► 4,7 mm	Doos 6,5 meter	42.9MJ.007.825.021
Dunwandige krimpkous	6,4 mm ► 3,2 mm	Doos 7,5 meter	42.9MJ.007.825.031
Dunwandige krimpkous	19,1 mm ► 9,5 mm	Doos 5,0 meter	42.9MJ.007.825.041
Dunwandige krimpkous	12,7 mm ► 6,4 mm	Doos 6,5 meter	42.9MJ.007.825.051
Dunwandige krimpkous	25,4 mm ► 12,7 mm	Doos 4,0 meter	42.9MJ.007.824.071

Krimpkous met lijmlaag

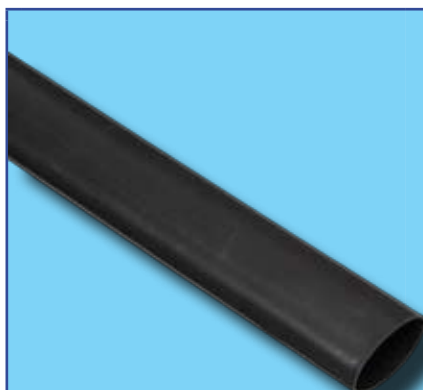

- Vervaardigd uit PVC
- Met inwendige lijmlaag voor betere afdichting
- Afhankelijk van de verwerkte kabel of draad, een hoge mate van waterdichtheid
- Middenwandig
- Voor het bundelen en isoleren van losse kabels en verbindingen
- Wordt op de aangegeven lengte geleverd
- Kleur: Zwart

Omschrijving	Krimpt in mm	Verpakking	Artikelnummer
Middenwandige krimpkous	3,0 mm ► 1,0 mm	20 x 0,3 meter	42.9MJ.008.039.001
Middenwandige krimpkous	4,8 mm ► 1,6 mm	16 x 0,3 meter	42.9MJ.008.039.011
Middenwandige krimpkous	6,0 mm ► 2,0 mm	13 x 0,3 meter	42.9MJ.008.039.021
Middenwandige krimpkous	9,0 mm ► 3,0 mm	11 x 0,3 meter	42.9MJ.008.039.031
Middenwandige krimpkous	12,0 mm ► 4,0 mm	9 x 0,3 meter	42.9MJ.008.039.041
Middenwandige krimpkous	19,0 mm ► 6,3 mm	7 x 0,3 meter	42.9MJ.008.039.051
Middenwandige krimpkous	24,0 mm ► 8,0 mm	5 x 0,3 meter	42.9MJ.008.039.061




Flexibele buis (dicht)



- Vervaardigd uit polyamide 6
- Kleur: zwart
- Temperatuurbestendig -40°C tot 100°C
- Bestand tegen:
 - brandstoffen
 - vetten
 - oliën
 - logen
 - zouten
- Geschikt bij ADR/VLG vervoer
- De buis is lucht- en vloeistof dicht en UV bestendig

Omschrijving	Nominale maat	Uitwendige Ø	Verpakking	Artikelnummer
PG 7	8,5 mm	11,6 mm	Rol 100 meter	39.03.100
PG 9	10 mm	12,9 mm	Rol 100 meter	39.03.101
PG 11	13 mm	15,8 mm	Rol 100 meter	39.03.102
PG 13,5	14 mm	18,5 mm	Rol 100 meter	39.03.103
PG 16	17 mm	21,1 mm	Rol 50 meter	39.03.104
PG 21	22 mm	25,4 mm	Rol 50 meter	39.03.105
PG 29	29 mm	34,5 mm	Rol 50 meter	39.03.106

Wartels ADR/VLG

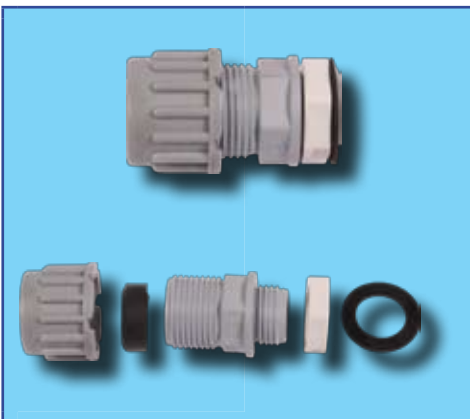

- Voor flexibele buis
- Kleur: zwart
- Snelle en eenvoudige montage en demontage
- Wordt geleverd compleet met tegenmoer en o-ring
- Door gebruik van de o-ring wordt een beschermingsgraad van IP67 verkregen
- Wartel PA 6.6
- Gemaakt van polyamide volgens DIN 50049

Omschrijving	Maat	Verpakking	Artikelnummer
Wartel recht	PG 9	Pak à 10 stuks	39.03.111
Wartel recht	PG 11	Pak à 10 stuks	39.03.112
Wartel recht	PG 13,5	Pak à 10 stuks	39.03.114
Wartel recht	PG 16	Pak à 10 stuks	39.03.113
Wartel recht	PG 21	Pak à 4 stuks	39.03.115
Wartel recht	PG 29	Pak à 4 stuks	39.03.116



Spiraalbuis (dicht)



- Materiaal: poly-ethyleen
- Relatief zacht en daardoor slagvast
- Olie bestendig
- Temperatuurbestendig -40°C to 120°C
- Toepasbaar in o.a.:
 - airco's
 - koelmachines
 - koelwagens

Omschrijving

Verpakking

Artikelnummer

Buis NW 10	Rol à 50 meter	42.LDS.10.ZW.PE
Buis NW 13	Rol à 50 meter	42.LDS.13.ZW.PE
Buis NW 17	Rol à 50 meter	42.LDS.17.ZW.PE
Buis NW 22	Rol à 50 meter	42.LDS.22.ZW.PE
Buis NW 29	Rol à 50 meter	42.LDS.29.ZW.PE
Buis NW 37	Rol à 50 meter	42.LDS.37.ZW.PE

Spiraalbuis (open)



- Materiaal: poly-ethyleen
- Relatief zacht en daardoor slagvast
- Olie bestendig
- Temperatuurbestendig -40°C tot 120°C
- Toepasbaar in o.a.:
 - airco's
 - koelmachines
 - koelwagens
- In de lengterichting is er een snede aangebracht waardoor de buis om een reeds vervaardigde kabelboom kan worden aangebracht

Omschrijving

Verpakking

Artikelnummer

Buis Ø 9 mm	Rol à 100 meter	39.03.093
Buis Ø 13 mm	Rol à 100 meter	39.03.095
Buis Ø 16 mm	Rol à 50 meter	39.03.096
Buis Ø 23 mm	Rol à 25 meter	39.03.098
Buis Ø 26 mm	Rol à 25 meter	39.03.099



Assortiment krimpkous



- Materiaal: Polyolefine
- Kleur: zwart
- De kous krimpt tot ca. ½ van de oorspronkelijke diameter
- Temperatuurbereik -75°C tot 135°C
- Deze krimpkous heeft een breed toepassingsbereik voor o.a. de truck en trailer sector
- 7 verschillende maten in kunststof doos

Omschrijving	Krimt in mm	Artikelnummer
Assortiment krimpkous		39.06.470
Inhoud : 39.06.470		
Krimpkous	1,6 mm ► 0,8 mm	39.06.449
Krimpkous	2,4 mm ► 1,2 mm	39.06.450
Krimpkous	3,2 mm ► 1,6 mm	39.06.451
Krimpkous	4,8 mm ► 2,4 mm	39.06.452
Krimpkous	6,4 mm ► 3,2 mm	39.06.453
Krimpkous	9,5 mm ► 4,8 mm	39.06.454
Krimpkous	12,7 mm ► 6,4 mm	39.06.455

SPIRAB-buis



- Materiaal: Polyethyleen
- Kleur: zwart
- Toepassing: Voor het bundelen van losse kabels.
- Universeel toepasbaar

Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Max. bundel Ø mm	Rollengte in meter	Artikelnummer
3	5	4 - 30	25	39.06.075
6	8	7 - 70	25	39.06.076
8	10	12 - 100	25	39.06.077
10	12	13 - 120	25	39.06.078
12	14	15 - 150	20	39.06.079
17	20	29 - 200	25	39.06.080

Heteluchtpistool Metabo

Artikelnummer



Omschrijving

Artikelnummer

Metabo heteluchtpistool Type H1600

75.01605

- 1600 Watt
- Met 3 blaasstanden: 250/350 en 500 L/min.
- 3 temperatuurstanden: 50°C. / 350°C. en 550°C.

Reflectormondstuk t.b.v. Metabo 75.01605

75.6.30004

- Voor het opkrimpen van krimpkousen (bijv. op kabeleinden)

Gasbrander



Omschrijving

Gasbrander
 • Verhit tot 1300°C.

Artikelnummer

75.ET300

Gasbrander



Omschrijving

Gasbrander
 • Verhit tot 1300°C.
 • Soldeert tot 400°C. en geeft hetelucht tot 500°C.

Artikelnummer

75.ET500

Gasbrander



Omschrijving

Erro Torch compleet in blister
 • Voor het solderen van soldeer verbindingen
 • Afmeting: 110 x 60 x 23 mm / Gewicht 50 gram
 • Temperatuur vlam: 1300° C. vlamduur 20 minuten met aansteker
 • Vullen met aanstekerbutaangas

Artikelnummer

75.ET200

Vulling voor gasbrander

ERRO



Omschrijving

Vulling voor gasbranders
 • Universele vulling

Artikelnummer

75.07871